

КАТАЛОГ

2024

Грузовой транспорт и автобусы



Карьерная и горная техника



Сельскохозяйственная техника



Строительная техника



Дорожная и внедорожная техника



**СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ VOLUME™
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
И ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ**

 **Volume™**

**HEAVY
DUTY**



Смазочные материалы – основа движения

Смазочные материалы играют важнейшую роль в производительности, эффективности и сроке службы вашего парка коммерческого транспорта и внедорожной техники.

Моторные масла

Моторные масла для коммерческого транспорта и спецтехники предназначены для работы в тяжелых условиях эксплуатации как на дорогах общего пользования, так и на бездорожье.

Гидравлические масла

Гидравлические масла помогают предотвратить коррозию и пенообразование, что делает их одним из самых необходимых смазочных материалов для грузовой и любой другой техники. Используя высококачественное гидравлическое масло, можно повысить эффективность оборудования, что приведет к значительной экономии времени и средств.

Трансмиссионные масла

Масла для трансмиссий смазывают механические трансмиссии и мосты грузовиков, погрузчиков, тракторов и другой внедорожной техники, а специальные универсальные тракторные трансмиссионные масла (УТТО) дополнительно обеспечивают правильную работу «мокрых» тормозов и гидравлических систем тракторов и специальной техники.

Редукторные масла

Редукторные масла применяются во множестве типов промышленных редукторов и коробок передач. На редукторные масла возлагается высокая ответственность, связанная с обеспечением непрерывных процессов производства в индустриальном секторе, добыче полезных ископаемых и фабриках. Синтетические редукторные масла способствуют снижению энергетических затрат.

Содержание

| | |
|--|-----------|
| Моторные масла | 4 |
| ▶ PRO-TRUCK | 6 |
| ▶ ALL-TRUCK | 8 |
| <hr/> | |
| Трансмиссионные масла | 12 |
| ▶ TDL – универсальные трансмиссионные масла для МКПП и мостов | 15 |
| ▶ Масла для мостов и гипоидных передач | 16 |
| ▶ Масла для МКПП | 17 |
| ▶ UTTO | 20 |
| <hr/> | |
| Индустриальные редукторные масла | 22 |
| ▶ EPG R (минеральные) | 24 |
| ▶ EPG S (синтетические) | 26 |
| <hr/> | |
| Гидравлические масла | 30 |
| ▶ HLP | 32 |
| ▶ HVLP | 32 |
| <hr/> | |
| Таблица аналогов | 34 |

Смазочные материалы для коммерческого транспорта

Смазочные материалы Volume™ для тяжелого
коммерческого транспорта и специальной техники



МОТОРНЫЕ МАСЛА

Pro-Truck 5W-30
Pro-Truck 10W-40
Pro-Truck LS 10W-40
All-Truck CI-R 10W-40
All-Truck CI-R 15W-40



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МОСТОВ

Multi Axle Oil 75W-90
Multi Axle Oil 80W-90
Multi Axle Oil LS 80W-90
Multi Axle Oil 75W-140
Multi Axle Oil 85W-140
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Multi Gear Oil 75W-90
Multi Gear Oil 80W-90
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90

Моторные масла

Критично выбрать надежного партнера, способствующего росту и процветанию бизнеса. Моторные масла должны обеспечивать бесперебойную работу двигателя, эффективно справляться с повышенными нагрузками, улучшать эксплуатационные характеристики техники и выдерживать самые суровые условия, а в итоге – помогать выполнять Вашу работу. Volume™ предлагает ассортимент моторных масел, разработанных для обеспечения высочайшего уровня защиты двигателя.



Приверженность к высоким стандартам качества смазочных материалов Volume™ и уровня сервиса обеспечивают инновационность и полное соответствие меняющимся потребностям автомобильного рынка.

Моторные масла Volume™ обеспечивают превосходную защиту от отложений и предохраняют от преждевременного износа, деградации масла и коррозии, тем самым увеличивая срок службы двигателя.

Составы моторных масел Volume™ включают базовые масла высочайшего класса и проверенные зарубежные присадки и предназначены для грузовых автомобилей, автобусов, экскаваторов, тракторов и другой тяжелой техники.

Полностью синтетическая линейка Volume™ Pro-Truck и полусинтетическая линейка Volume™ All-Truck разработаны для обеспечения выдающихся эксплуатационных характеристик.

В центре миссии Volume™ – сделать Вашу технику безопасной, надежной и максимально производительной.





PRO-TRUCK

Моторные масла линейки Volume™ Pro-Truck уровня Ultra High Performance Diesel (UHPD) обеспечивают особо длительные интервалы замены для грузовых автомобилей, автобусов и промышленных двигателей.



Volume Pro-Truck 5W-30

Синтетическое моторное масло превосходно защищает двигатель и способствует экономии топлива. В совокупности с увеличением интервалов замены это позволяет снизить эксплуатационные расходы. Отвечает жестким требованиям спецификаций MAN, MB и Scania LDF-3.

| | | | |
|--------------------|--|-------------|----------------|
| · ACEA E4/ E7-16 | · Deutz DQC IV-10 | 20L | VL90984 |
| · MB 228.5/ 235.28 | · Volvo VDS-3 | 208L | VL90985 |
| · MAN M3277/ M3377 | · Scania LDF-3 | | |
| · MTU Type 3.0 | · Подходит для применения в Iveco и DAF* | | |



Volume Pro-Truck LS 10W-40

Синтетическое моторное масло для двигателей последнего поколения. Специальная формуляция обеспечивает низкую сульфатную зольность, малое содержание фосфора и серы, что защищает новейшие системы доочистки отработавших газов: рециркуляции отработавших газов (EGR), селективного каталитического восстановления (SCR) и противосажевые фильтры (DPF). Также рекомендовано для применения в двигателях, работающих на сжатом (КПГ) и сжиженном (СПГ) природном газе.

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------|----------------|
| · ACEA E6/ E7-12 | · Renault RLD-3 | 20L | VL90988 |
| · API CK-4 | · Volvo VDS-4.5, VDS-4, VDS-3, CNG | 208L | VL90989 |
| · MB 228.51 | · Mack EOS-4.5/ EO-O Premium Plus | | |
| · MAN M3775/ M3477/ M3271-1 | · Caterpillar ECF-1a | | |
| · Cummins CES 20081/86 | · Scania Low Ash | | |
| · MTU Type 3.1 | · Подходит для применения в Iveco и DAF* | | |
| · Deutz DQC IV-18LA | | | |



Volume Pro-Truck 10W-40

Синтетическое моторное масло предназначено для сверхдлинных интервалов замены и превосходит требования, предусмотренные производителями техники. Специальная рецептура предотвращает образование отложений и защищает от последствий накопления сажи в масле.

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------|----------------|
| · ACEA E4/ E7 | · Deutz DQC III-10 | 20L | VL90986 |
| · API CF | · Renault RXD/ RLD/ RLD-2 | 208L | VL90987 |
| · MB 228.5 | · Volvo VDS-3 | | |
| · MAN M3277 | · Mack EO-N/ EO-M Plus | | |
| · Cummins CES 20072 | · Scania LDF-3 | | |
| · MTU Type 3.0 | · Подходит для применения в DAF* | | |

PRO-TRUCK

volumelub.com





ALL-TRUCK

Моторные масла линейки Volume™ All-Truck уровня Super High Performance Diesel (SHPD) предназначены для использования в тяжелонагруженных турбированных двигателях грузовых автомобилей и стационарных дизельных двигателях в промышленном оборудовании, таких как дизельные генераторы, привод компрессоров и пр.



Volume All-Truck CI-R 10W-40

Полусинтетическое моторное масло соответствует требованиям ведущих производителей техники и обеспечивает ее долговременную защиту. Подходит для применения в двигателях с системами снижения токсичности выхлопа: рециркуляции отработавших газов (EGR) и селективного каталитического восстановления (SCR).

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------|---------|
| · ACEA E7-12, A3/B4-12 | · Deutz DQC III-10 | 20L | VL90990 |
| · API CI-4, API SL | · Renault RLD-2 | 208L | VL90991 |
| · MB 228.3 | · Volvo VDS-3 | | |
| · MAN M3275-1 | · Caterpillar ECF-1a/ ECF-2 | | |
| · Cummins CES 20076/ 20077/ 20078 | · Mack EO-N/ EO-M Plus | | |
| · MTU Type 2 | · Global DHD-1 | | |



Volume All-Truck CI-R 15W-40

Полусинтетическое моторное масло, особенностью которого является содержание в своем составе синтетического базового масла для повышения общих характеристик продукта в сравнении с традиционными маслами SAE 15W-40 уровня API CI-4, которые являются полностью минеральными.

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|------|---------|
| · ACEA E7-12 | · Deutz DQC III-10 | 20L | VL90992 |
| · API CI-4, API SL | · Renault RLD-2 | 208L | VL90993 |
| · MB 228.3 | · Volvo VDS-3 | | |
| · MAN M3275-1 | · Caterpillar ECF-1a/ ECF-2 | | |
| · Cummins CES 20076/ 20077/ 20078 | · Mack EO-N/ EO-M Plus | | |
| · MTU Type 2 | · Global DHD-1 | | |

ALL-TRUCK

volumelub.com



Смазочные материалы для горнодобывающей техники

Смазочные материалы Volume™ для тяжелого коммерческого транспорта и специальной техники



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

HLP/HVLP
Unitrac R 80W



МОТОРНЫЕ МАСЛА

Pro-Truck 5W-30
Pro-Truck 10W-40
Pro-Truck LS 10W-40
All-Truck CI-R 10W-40
All-Truck CI-R 15W-40



ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Multi Axle Oil 75W-90
Multi Axle Oil 80W-90
Multi Axle Oil LS 80W-90
Multi Axle Oil 75W-140
Multi Axle Oil 85W-140
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90
Unitrac R 80W



ЗАДНИЙ МОСТ

Multi Axle Oil 75W-90
Multi Axle Oil 80W-90
Multi Axle Oil LS 80W-90
Multi Axle Oil 75W-140
Multi Axle Oil 85W-140
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90
Unitrac R 80W



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Multi Gear Oil 75W-90
Multi Gear Oil 80W-90
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90
Unitrac R 80W

Трансмиссионные масла

Преимущества каждого продукта Volume™ для трансмиссии направлены на получение максимальной эффективности всех узлов автомобиля и техники; будь то продукт для грузового парка, сельского хозяйства, строительной или горнодобывающей техники – с Volume™ Вы можете рассчитывать на долговечность, эффективность и производительность.

Масла Volume™ для трансмиссии отличаются высокой универсальностью и используются в различных типах техники.


Трансмиссионные масла Volume™ для коммерческой и тяжелой техники, такие как AXLE, GEAR и TDL разработаны для коробок передач и мостов грузовых автомобилей, строительной, сельскохозяйственной и другой внедорожной техники в различных климатических условиях работы. Входящие в состав передовые присадки защищают детали от коррозии, ржавчины, пенообразования и отложений.

Все трансмиссионные масла для коммерческой и тяжелой техники из ассортимента Volume™ обладают превосходными вязкостными свойствами и обеспечивают надежное смазывание главных узлов и улучшают эффективность охлаждения. Они не только продлевают срок службы коробки передач, дифференциала и трансмиссии, но и повышают эффективность использования топлива.



Основные преимущества:

- Увеличенные интервалы замены;
- Превосходная стабильность на сдвиг и защита от износа шестерен на протяжении всего интервала замены;
- Отличная термическая и окислительная стабильность, что приводит к меньшему образованию отложений и деградации масла;
- Высокая устойчивость к коррозии и пенообразованию.

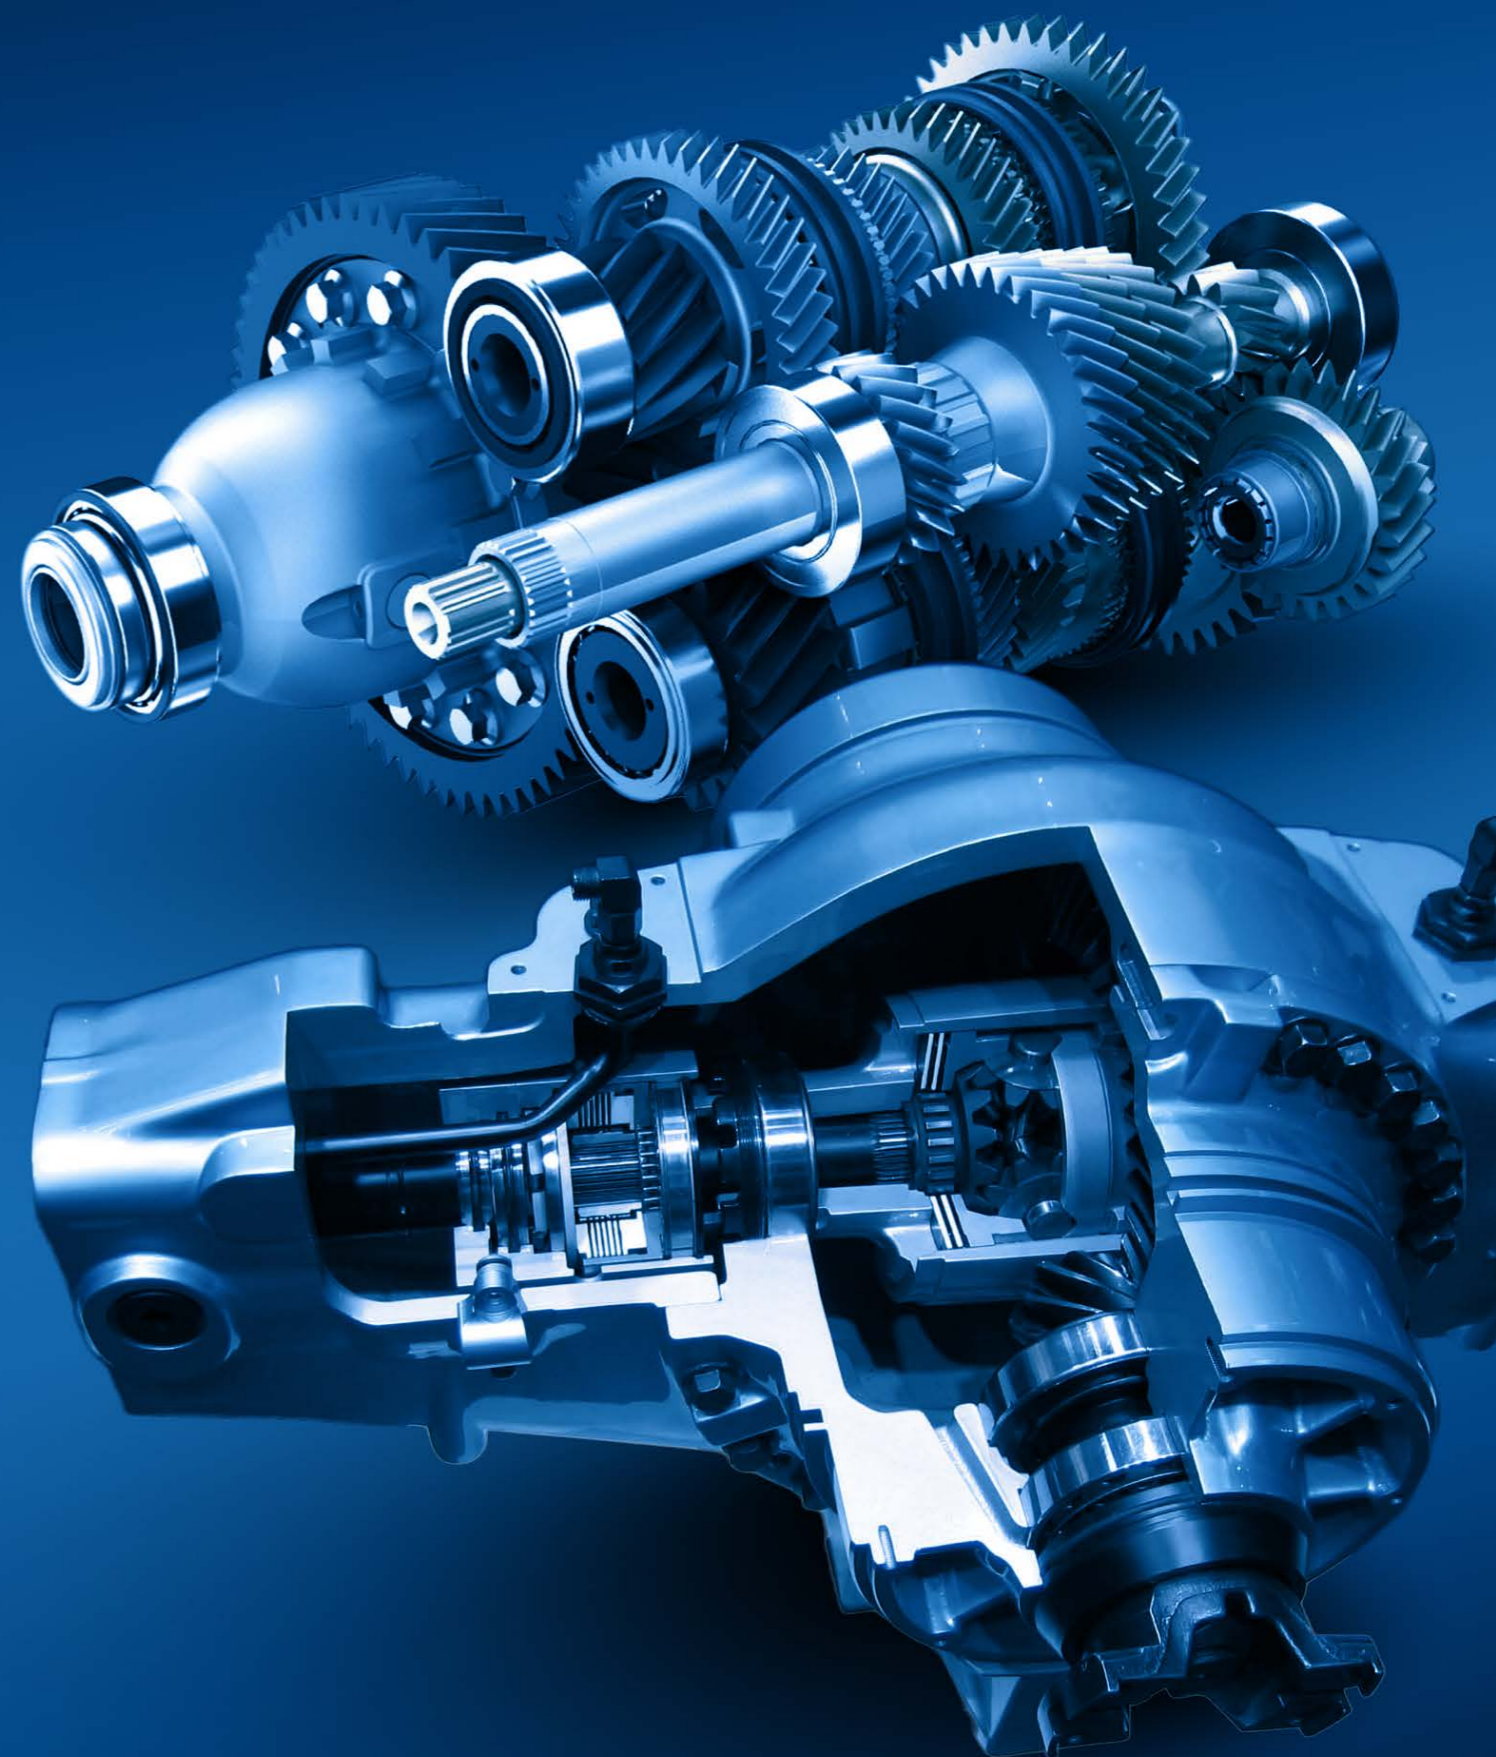

TDL – универсальные трансмиссионные масла для МКПП и мостов

Универсальные трансмиссионные масла Volume™ TDL предназначены для легковых, грузовых автомобилей, тяжелой внедорожной техники и автобусов. Разработаны для широкого спектра применения в МКПП, раздаточных КП, мостах и других трансмиссиях, где производителем рекомендованы масла классификации API GL-4 или GL-5. Универсальность применения как в различной технике, так и в различных типах трансмиссий позволяет унифицировать ассортиментный ряд трансмиссионных масел, что в последствии позволяет сократить логистические и складские расходы, а также снизить вероятность ошибки при выборе продукта.



Volume TDL 75W-90

Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло для легковых автомобилей и легкой коммерческой техники.

- GL-4
- GL-5

| | |
|------|---------|
| 1L | VL88868 |
| 20L | VL88869 |
| 208L | VL88870 |



Volume TDL PRO 75W-90

Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло премиум-класса для грузовых автомобилей, тяжелой коммерческой техники и автобусов.

- API GL-4, GL-5, MT-1
- SAE J2360
- MAN 342 S1/ 342 M3/ 341 Z2 (ZF)/ 341 E3 (Eaton)
- Scania STO 2:0A FS/ 1:1G
- Volvo 97312
- MB 235.8
- Mack GO-J
- Arvin Meritor 0-76-N
- Iveco
- DAF
- ZF TE-ML 05A/07A/12B/12L/ 12N/16B/16F/ 17B/19C/21A

| | |
|------|---------|
| 20L | VL88871 |
| 208L | VL88872 |

TDL / AXLE / GEAR

volumelub.com



Масла для мостов и гипоидных передач

Продукты Volume™ Multi Axle содержат противозадирную присадку для мостов и предназначены для дифференциалов и ведущих мостов в блоке с коробкой передач, для которых производители рекомендуют масло GL-5.



Volume Multi Axle Oil 75W-90

Обеспечивает надежную работу трансмиссий при самых низких температурах окружающей среды.

| | | | |
|-------------------|---|------|---------|
| · API GL-5 | · Scania STO 1:0 | 1L | VL88862 |
| · MAN 342 Type M2 | · ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A | 20L | VL88863 |
| | | 208L | VL88864 |



Volume Multi Axle Oil 75W-140

Полностью синтетическое масло премиум-класса на основе ПАО для применения в мостах легковых, грузовых автомобилей и строительной техники в самом широком диапазоне температур.

| | | | |
|------------------|--|------|---------|
| · API GL-5 | | 20L | VL88858 |
| · Scania STO 1:0 | | 208L | VL88859 |



Volume Multi Axle Oil 80W-90

Универсальное трансмиссионное масло защищает от изнашивания и задиров, коррозии, окисления, вспенивания и отложений.

| | | | |
|-------------------|---|------|---------|
| · API GL-5 | · Volvo 97321 | 20L | VL88877 |
| · MAN 342 Type M2 | · ZF TE-ML 05A/07A/08/12E/16B/16C/16D/17B/19B/21A | 208L | VL88878 |



Volume Multi Axle Oil LS 80W-90

Трансмиссионное масло для надежной защиты тяжело нагруженных мостов, гипоидных передач и мостов, в том числе, с помощью специальной присадки – модификатора трения, оборудованных дифференциалом повышенного трения, а также в трансмиссиях, где требуется масло уровня API GL-5 с LS свойствами и вязкостью SAE 80W-90.

| | | | |
|------------|-------------------------------|------|---------|
| · API GL-5 | · ZF TE-ML 05C/07A/08/12C/21C | 20L | VL88860 |
| | | 208L | VL88861 |



Volume Multi Axle Oil 85W-140

Высокотемпературная вязкость (SAE 140) обеспечивает максимальную толщину масляной пленки и защиту при очень высоких температурах. Вязкость SAE 85W-140 применяется также в сельскохозяйственном и землеройном оборудовании.

| | | | |
|-------------------|----------------------|------|---------|
| · API GL-5, MT-1 | · ArvinMeritor O76-D | 20L | VL88875 |
| · MAN 342 Type M2 | · Ford WSP-M2C197-A | 208L | VL88876 |
| · Scania STO 1:0 | · ZF TE-ML 07A/08 | | |

Масла для МКПП

Продукты Volume™ Multi Gear содержат противозадирную присадку для обеспечения эксплуатации в условиях средней тяжести и предназначены для механических коробок передач и ведущих мостов в блоке с коробкой передач, для которых производители рекомендуют уровень API GL-4.



Volume Multi Gear Oil 75W-90

Полусинтетическое трансмиссионное масло разработано для применения в МКПП, раздаточных КП и других трансмиссиях.

| | | |
|------------|------|---------|
| · API GL-4 | 1L | VL88865 |
| | 20L | VL88866 |
| | 208L | VL88867 |



Volume Multi Gear Oil 80W-90

Обеспечивает плавное переключение передач в широком диапазоне температур. Содержит сбалансированные присадки и высококачественные базовые масла, что гарантирует стабильность свойств масла даже при длительном использовании.

| | | |
|-------------------|------|---------|
| · API GL-4 | 20L | VL88879 |
| · ZF TE-ML 08/24A | 208L | VL88880 |

Смазочные материалы для сельскохозяйственной техники

Смазочные материалы Volume™ для тяжелого
коммерческого транспорта и специальной техники



МОТОРНЫЕ МАСЛА

Pro-Truck 5W-30
Pro-Truck 10W-40
Pro-Truck LS 10W-40
All-Truck CI-R 10W-40
All-Truck CI-R 15W-40



ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Multi Axle Oil 75W-90
Multi Axle Oil 80W-90
Multi Axle Oil LS 80W-90
Multi Axle Oil 75W-140
Multi Axle Oil 85W-140
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90
Unitrac R 80W



КОНЕЧНАЯ ПЕРЕДАЧА

Multi Axle Oil 75W-90
Multi Axle Oil 80W-90
Multi Axle Oil LS 80W-90
Multi Axle Oil 75W-140
Multi Axle Oil 85W-140
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90
Unitrac R 80W




ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Multi Gear Oil 75W-90
Multi Gear Oil 80W-90
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90
Unitrac R 80W



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

HLP/HVLP
UNITRAC R 80W

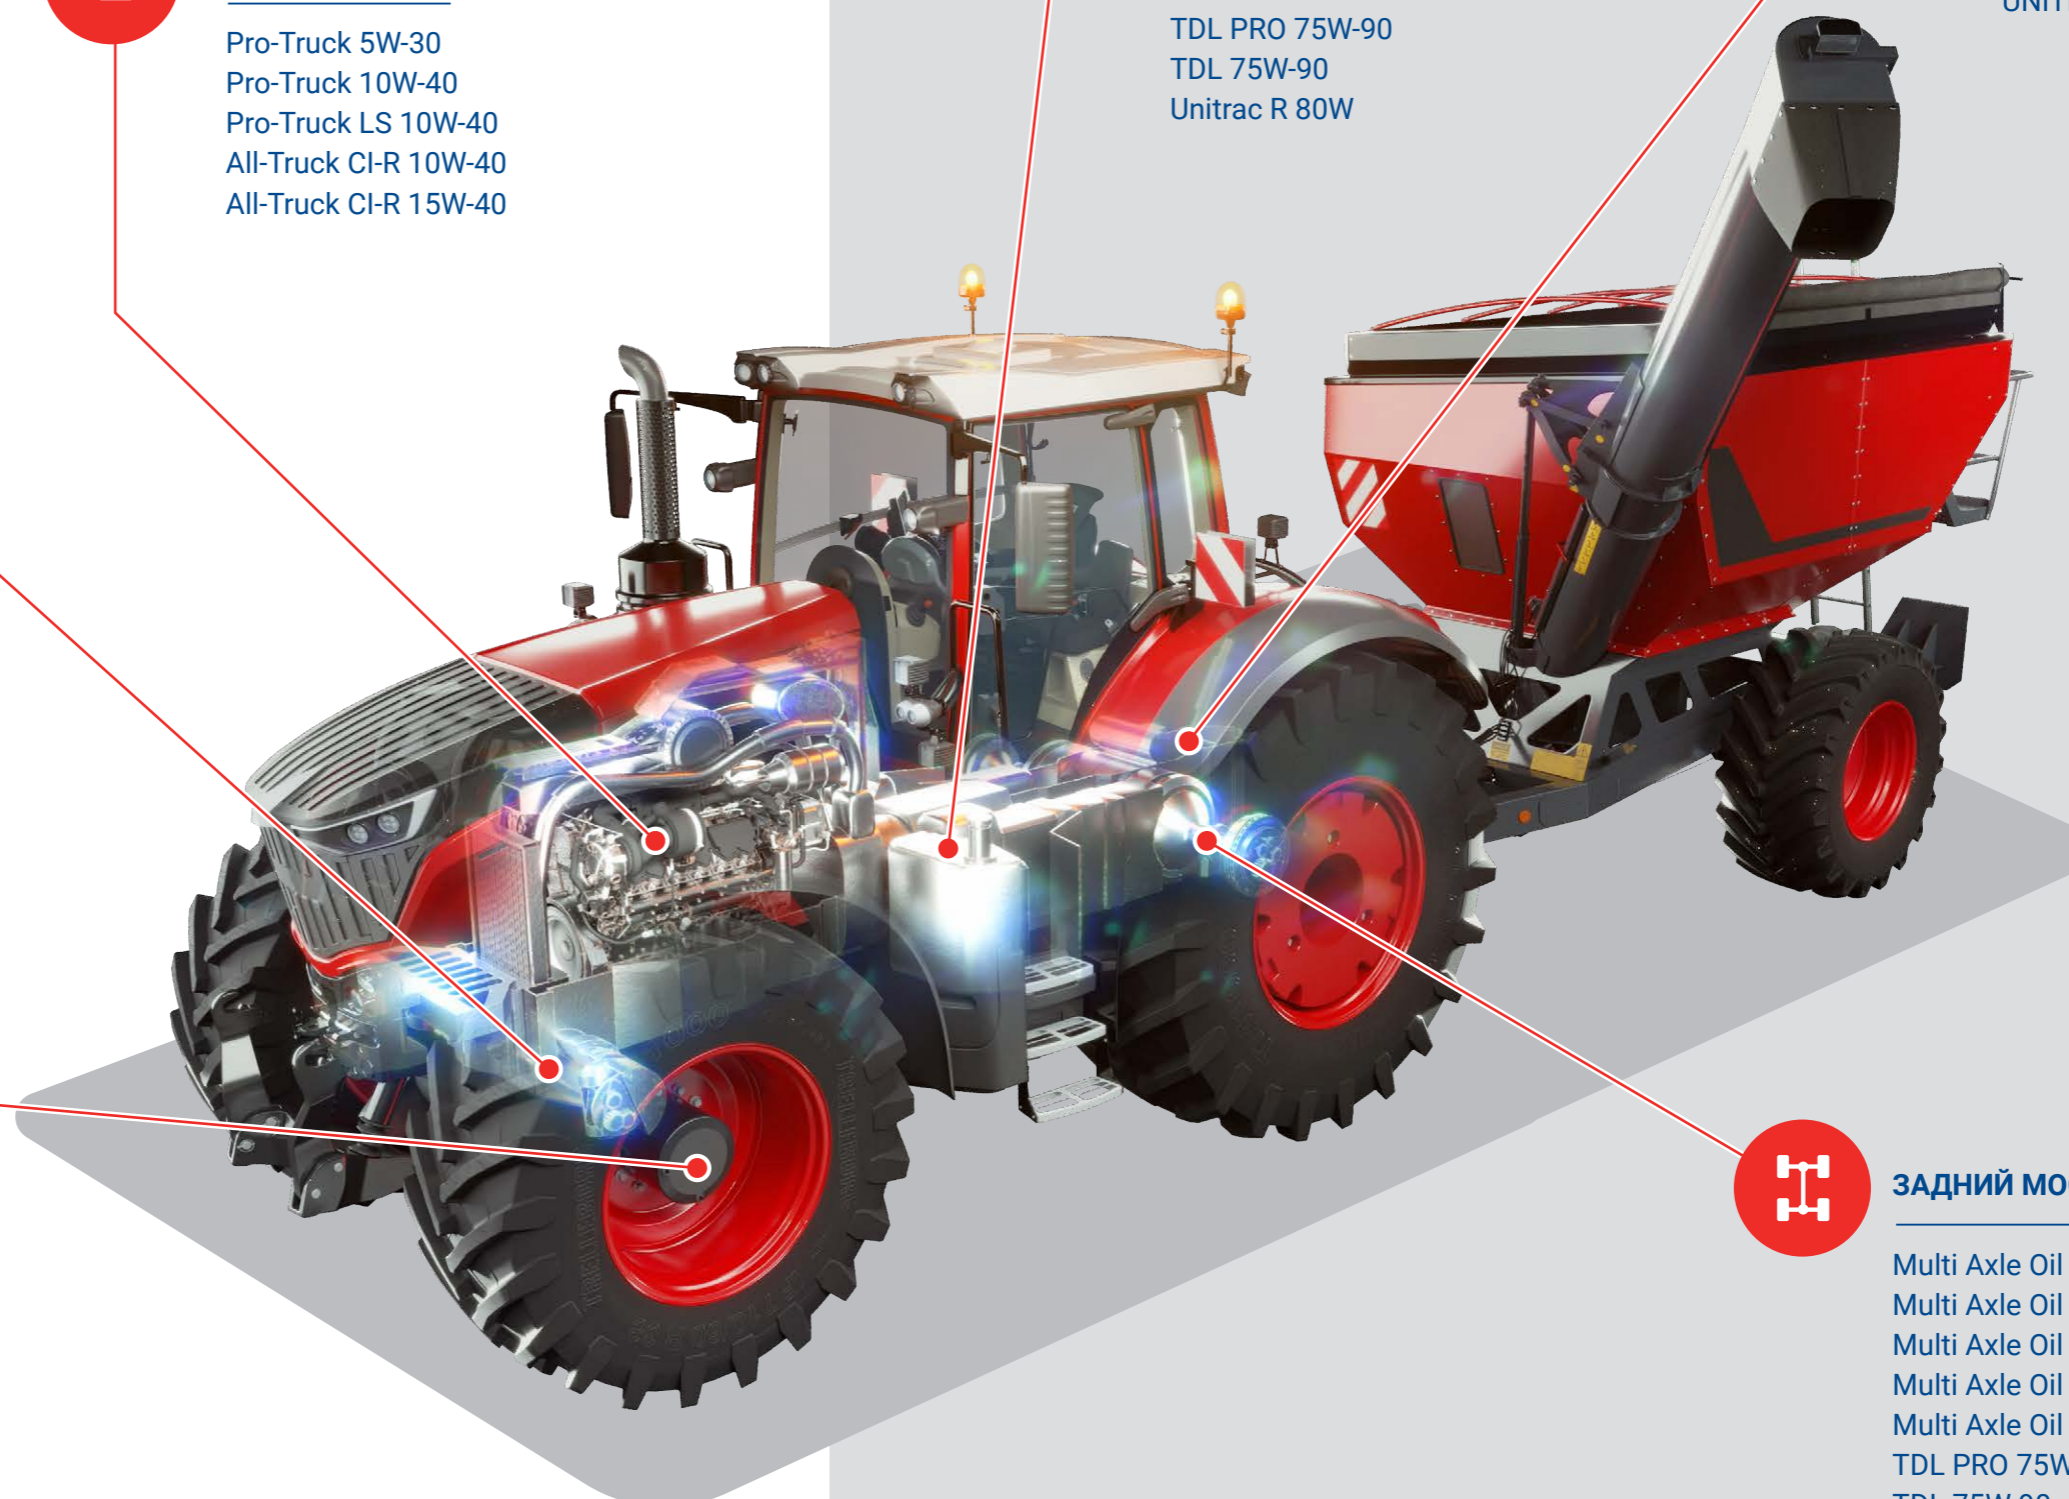

ЗАДНИЙ МОСТ

Multi Axle Oil 75W-90
Multi Axle Oil 80W-90
Multi Axle Oil LS 80W-90
Multi Axle Oil 75W-140
Multi Axle Oil 85W-140
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90
Unitrac R 80W



УТТО

Масло Volume™ UNITRAC R 80W является универсальным тракторным трансмиссионным маслом (УТТО) для сельскохозяйственной и строительной техники, применимым к различным видам трансмиссий, гидравлических и тормозных систем. Продукт обеспечивает правильную и надежную работу коробки передач, трансмиссии, поддерживая их детали чистыми и в отличном состоянии.

Основные преимущества:

- Увеличенные интервалы замены;
- Превосходная стабильность на сдвиг и защита от износа шестерен на протяжении всего интервала замены;
- Отличная термическая и окислительная стабильность, что приводит к меньшему образованию отложений и деградации масла;
- Высокая устойчивость к коррозии и пенообразованию;
- Тихая работа и увеличенная долговечность маслоохлаждаемых тормозов;
- Повышенная долговечность фрикционных дисков;
- Защита от износа и коррозии деталей гидравлических систем.



Volume Unitrac R 80W

Универсальное полусинтетическое трансмиссионное тракторное масло для всесезонного использования в гидравлических системах тракторов, коробках передач и главных передачах, а также для «мокрых» тормозов. Защищает узлы трактора от износа и коррозии, обладает прекрасными антифрикционными свойствами.

| | | | |
|---|--|-------------|----------------|
| • API GL-4 | • Volvo WB 101 | <u>20L</u> | <u>VL88873</u> |
| • Allison C4 | • CNH MAT 3525 | <u>208L</u> | <u>VL88874</u> |
| • John Deere J20 C | • Ford M2C-134D | | |
| • Massey Ferguson | • ZF TE-ML 03E, 05F, 06K | | |
| • CMS M1135/ CMS M1143/ CMS M1145 | • Ford New Holland FNHA-2-C-201.00 (за искл. низко- температурных тестов) | | |
| | • Massey Ferguson CMS M1141 (за исключением максимальной вязкости при 100 °C). | | |

UNITRAC OIL

volumelub.com




Индустриальные редукторные масла

Бесперебойность работы редукторов стоит наравне с надежной работой приводных агрегатов. Широкое применение редукторов как на специальной мобильной технике, так и в индустриальной сфере предъявляет высокие требования к смазочному материалу, который должен защищать шестерни и подшипники от износа, преждевременных поломок, коррозии, а также охлаждать и снижать трение. Современные конструкции редукторов направлены на снижение размеров и массы, что влечет за собой уменьшение объема масла в системе, а это, в свою очередь, повышает нагрузку на смазочный материал.

При подборе редукторного масла следует обращать внимание на требования производителя оборудования, где указываются спецификации, на какой основе (синтетическое или минеральное) изготовлено масло, какая требуется вязкость при определенной наружной температуре эксплуатации.



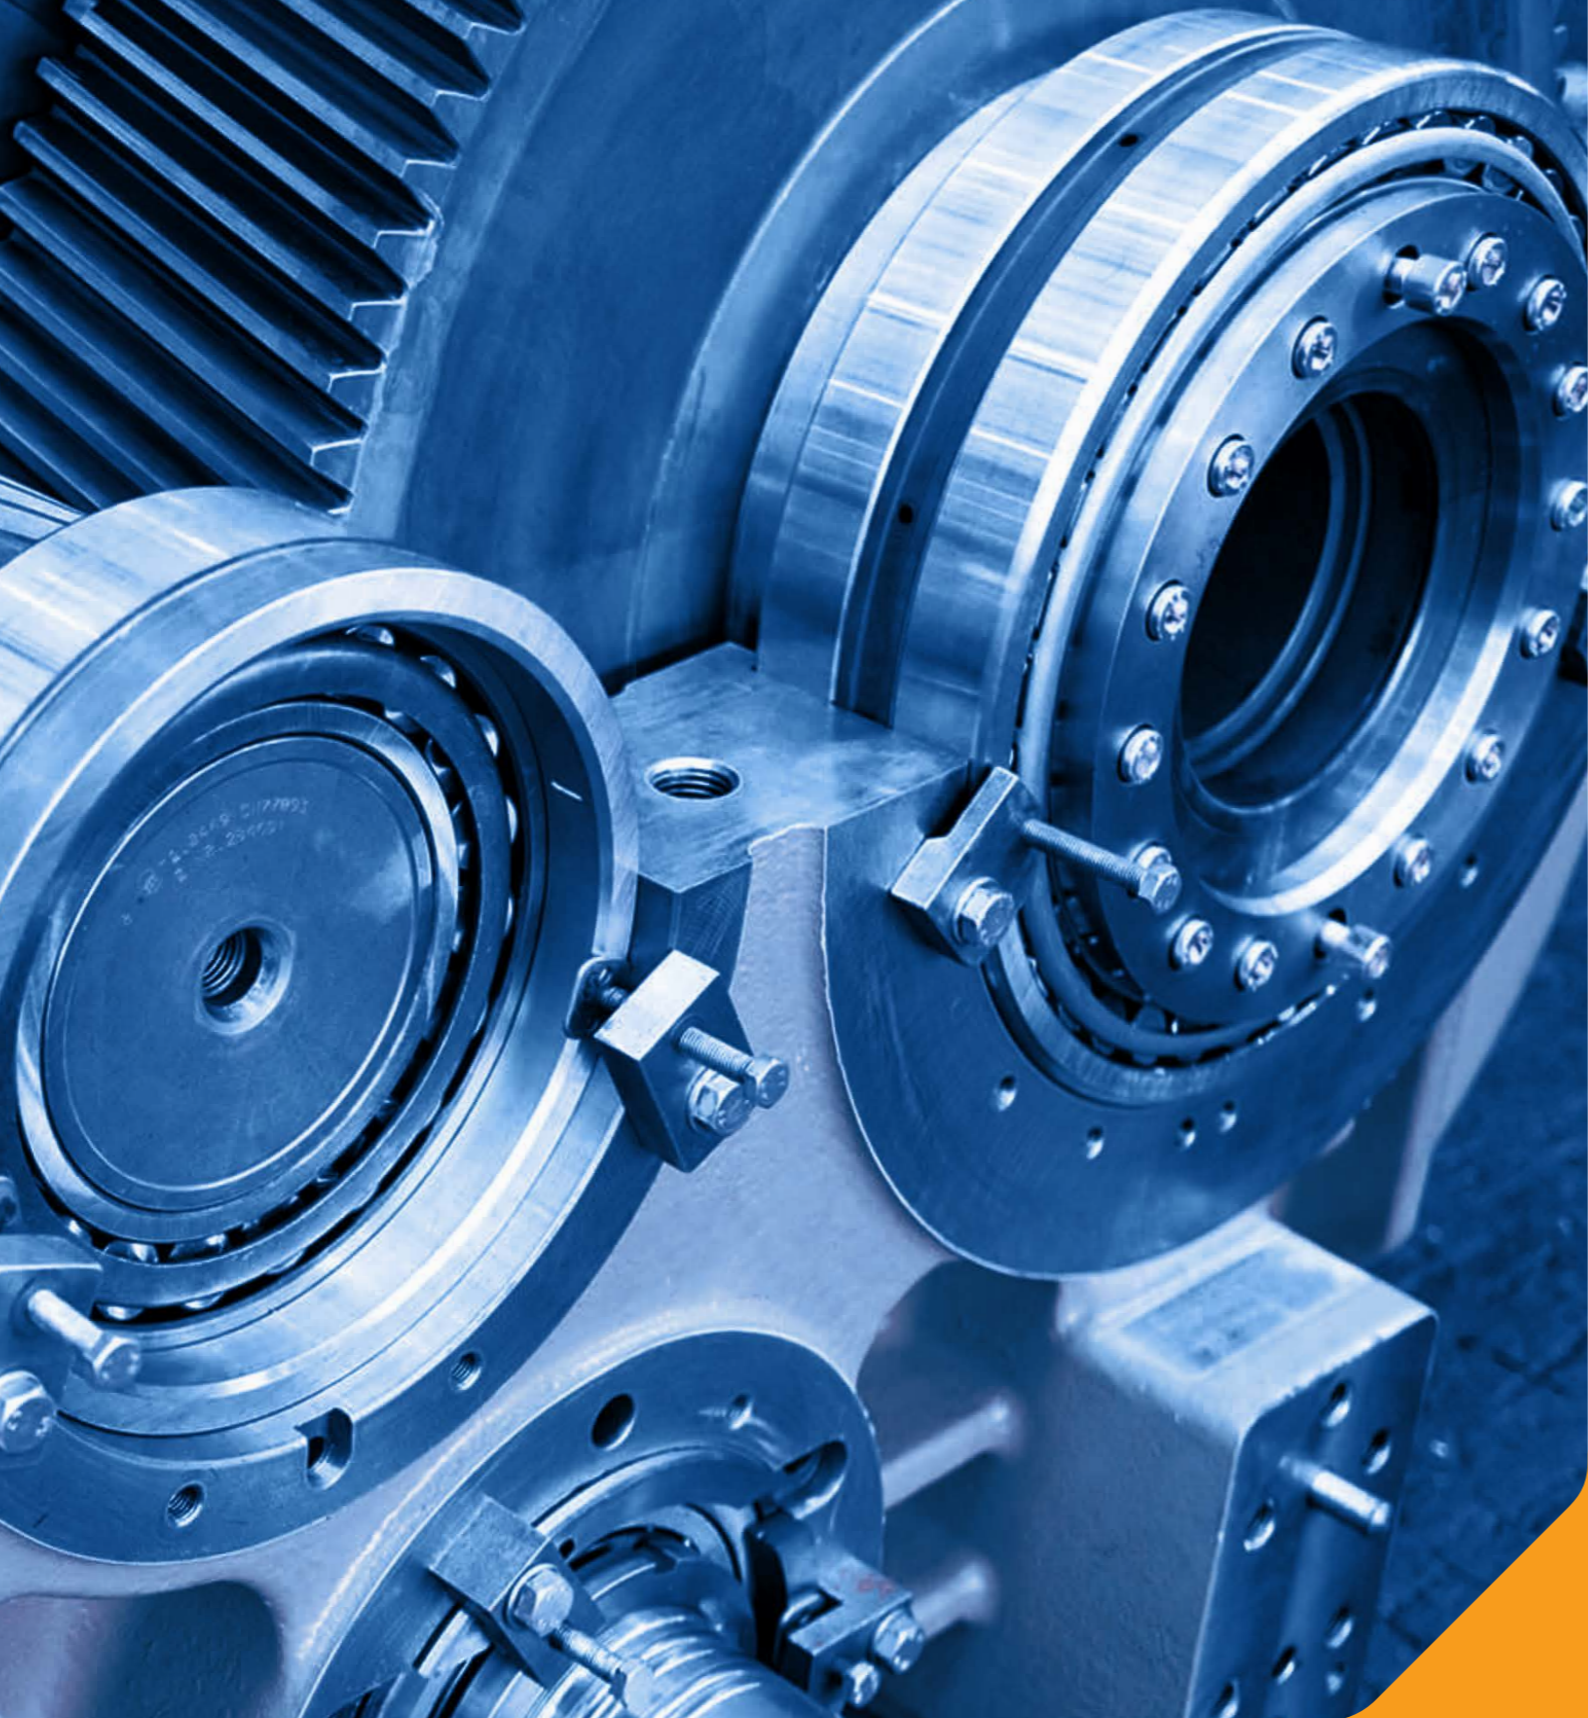

EPG R (МИНЕРАЛЬНОЕ)

Редукторные масла с противозадирными присадками (EP) разработаны для промышленных коробок передач и редукторов на заводах и других промышленных объектах.

Продукты линейки Volume™ EPG R изготовлены на основе базовых масел премиум-класса и специального комплекса присадок, снижающих трение, минимизирующих механический износ, даже при ударных нагрузках, и защищающих от коррозии.



Volume EPG R 150

- DIN 51517 part 3
- AGMA 9005-F16
- AIST 224

- Flender revision 13
- SEB 181226
- ISO 12925-1 (CKD)

| | |
|------|---------|
| 20L | VL90977 |
| 208L | VL90978 |



Volume EPG R 220

- DIN 51517 part 3
- AGMA 9005-F16
- AIST 224

- Flender revision 13
- SEB 181226
- ISO 12925-1 (CKD)

| | |
|------|---------|
| 20L | VL90979 |
| 208L | VL90980 |



Volume EPG R 320

- DIN 51517 part 3
- AGMA 9005-F16
- AIST 224

- Flender revision 13
- SEB 181226
- ISO 12925-1 (CKD)

| | |
|------|---------|
| 20L | VL90981 |
| 208L | VL90982 |

EPG R

volumelub.com





EPG S (СИНТЕТИЧЕСКОЕ)

Редукторные масла с противозадирными присадками (EP) разработаны для промышленных коробок передач и редукторов на заводах и других индустриальных объектах.

Линейка полностью синтетических редукторных масел Volume™ EPG S гарантирует безотказную работу оборудования даже в условиях экстремально низких окружающих температур и при высоких рабочих температурах. Синтетическая основа также дает преимущество в увеличенном интервале замены, что особенно актуально при труднодоступности обслуживания оборудования (например, ветровые турбины), снижая таким образом эксплуатационные затраты.



Volume EPG S220

· DIN 51517-3 CLP HC
· AGMA 9005-F16

· AIST 224
· ISO 12925-1 (CKD)

| | |
|------|---------|
| 20L | VL90971 |
| 208L | VL90972 |



Volume EPG S320

· DIN 51517-3 CLP HC
· AGMA 9005-F16

· AIST 224
· ISO 12925-1 (CKD)

| | |
|------|---------|
| 20L | VL90973 |
| 208L | VL90974 |


EPG S

volumelub.com



Смазочные материалы для строительной техники

Смазочные материалы Volume™ для тяжелого
коммерческого транспорта и специальной техники



МОТОРНЫЕ МАСЛА

Pro-Truck 5W-30
Pro-Truck 10W-40
Pro-Truck LS 10W-40
All-Truck CI-R 10W-40
All-Truck CI-R 15W-40



ПЕРЕДНИЙ МОСТ

Multi Axle Oil 75W-90
Multi Axle Oil 80W-90
Multi Axle Oil LS 80W-90
Multi Axle Oil 75W-140
Multi Axle Oil 85W-140
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90
Unitrac R 80W



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

HLP/HVLP
UNITRAC R 80W



ЗАДНИЙ МОСТ

Multi Axle Oil 75W-90
Multi Axle Oil 80W-90
Multi Axle Oil LS 80W-90
Multi Axle Oil 75W-140
Multi Axle Oil 85W-140
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90
Unitrac R 80W



ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА

Multi Gear Oil 75W-90
Multi Gear Oil 80W-90
TDL PRO 75W-90
TDL 75W-90
Unitrac R 80W

Гидравлические масла

Гидравлические масла Volume™ обладают высокой несущей способностью и обеспечивают эффективность работы гидравлической системы в самых неблагоприятных условиях работы, таких как экстремальные давление и температуры.



Продукты содержат современные минеральные базовые масла и высокоэффективные пакеты присадок, которые обеспечивают бесперебойную работу гидравлического оборудования и устройств в разнообразных областях применения.

При выборе смазочного материала важнейшим параметром является класс вязкости. Правильная вязкость позволяет оборудованию запускаться при низких температурах и продолжать надежно функционировать при уже более высоких рабочих температурах.

Во избежание потенциальных проблем всегда важно следовать рекомендациям производителя. То, на что следует обратить внимание при выборе гидравлического масла, – это максимальная вязкость при холодном запуске и диапазон оптимальной вязкости при рабочей температуре. Volume™ предлагает ассортимент высококачественных гидравлических масел, которые отвечают этим критериям.

Избегайте смешивания различных масел, так как подобные действия могут привести к непредвиденным и нежелательным последствиям.





HLP



Volume HLP 32 / Volume HLP 46 / Volume HLP 68

Гидравлические масла Volume HLP для промышленного и землеройного оборудования обеспечивают высокую эффективность работы в разнообразных областях применения.

- AIST 126, 127
- ANSI/AGMA 9005-E02-RO
- ASTM D6158 (HM)
- Bosch Rexroth RDE 90235
- DIN 51524-2 (HM)
- Eaton E-FDGN-TB002-E
- GM LS-2
- ISO 11158 (HM)
- JCMAS P041 НК, спецификация для гидравлических систем
- Fives Cincinnati P68 для Volume HLP 32
- Fives Cincinnati P70 для Volume HLP 46
- Fives Cincinnati P69 для Volume HLP 68
- Parker (Denison) HF-0, HF-1, HF-2
- SAE MS 1004 (HM)
- SEB 181222

HLP 32

20L VL89053

208L VL89054

HLP 46

20L VL89055

208L VL89056

HLP 68

20L VL89057

208L VL89058

HVLP



Volume HVLP 32 / Volume HVLP 46 / Volume HVLP 68

Всесезонные масла Volume HVLP предназначены для применения во внедорожной технике, эксплуатируемой при высоких и низких температурах, и даже в самых экстремальных условиях.

- AIST 126, 127
- ANSI/AGMA 9005-E02-RO
- ASTM D6158 (HV)
- Bosch Rexroth RDE 90235
- DIN 51524-3 (HVLP)
- Eaton E-FDGN-TB002-E
- GM LS-2
- ISO 11158 (HV)
- GB 11118.1-2011
- JCMAS P041 НК, спецификация для гидравлических систем
- Fives Cincinnati P68 для Volume HVLP 32
- Fives Cincinnati P70 для Volume HVLP 46
- Fives Cincinnati P69 для Volume HVLP 68
- Parker (Denison) HF-0, HF-1, HF-2
- SAE MS 1004 (HV)
- SEB 181222

HVLP 32

20L VL89059

208L VL89060

HVLP 46

20L VL89061

208L VL89062

HVLP 68

20L VL89063

208L VL89064

HLP / HVLP

volumelub.com



Таблица аналогов

| VOLUME | VALVOLINE | CASTROL | LIQUI MOLY | MOBIL | REPSOL | SHELL | TEBOIL | TOTAL | ZIC |
|---------------------------------|---|--|--|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| Pro-Truck 5W-30 | ProFleet 5W-30 | Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 | Langzeit-Motoroil Truck FE 5W-30 | XHP Ultra 5W-30 | Diesel Turbo VHPD 5W-30 | Rimula R6 ME 5W-30 | Super XLD-2 5W-30 | Rubia Tir 9200 FE 5W-30 | X7000 5W-30 |
| Pro-Truck LS 10W-40 | ProFleet LS 10W-40 | Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9 | - | Modern 10W-40 Advanced Protection; XHP LE 10W-40; Delvac XHP ESP 10W40 | - | Rimula R6 LM 10W-40 | - | Rubia Tir 8900 10W-40 | - |
| Pro-Truck 10W-40 | ProFleet 10W-40 | Vecton Long Drain 10W-40 E7; Enduron 10W-40 | - | Modern 10W40 Super Defense V1; XHP Extra 10W40 | Diesel Turbo UHPD 10W-40 | Rimula R5 M 10W-40 | Super XLD-3 10W-40 | Rubia Tir 8600 10W-40 | X7000 AP 10W-40 |
| All-Truck CI-R 10W-40 | All-Fleet Extreme 10W-40; All-Fleet CI-R 10W-40 | CRB Multi 10W-40; CRB Turbomax 10W-40 | LKW-Leichtlauf-Motoroil 10W-40 | Modern 10W40 Super Defense; MX Extra 10W40 | Turbo Diesel THD 10W-40 | Rimula R5 E 10W-40 | Super HPD 10W-40 | Rubia Tir 7400 10W-40; Rubia Polytrafic 10W-40 | X5000 10W-40 |
| All-Truck CI-R 15W-40 | All-Fleet Extra 15W-40; All-Fleet CI-R 15W-40 | CRB Turbomax 15W-40; CRB Multi 15W-40 | Touring High Tech Super SHPD 15W-40 | Modern 15W40 Super Defense V4; MX 15W40 | Turbo Diesel THPD 15W-40 | Rimula R4 X 15W-40 | Super HPD 15W-40 | Rubia Tir 7400 15W-40 | X5000 15W-40 |
| TDL Pro 75W-90 | TDL Pro 75W-90 | Transmax Universal 75W90; Transmax Universal LL 75W90 | Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil 75W90; Hypoid-Getriebeoil TDL 75W90 | Mobilube 1 SHC 75W-90 | Cartago FE LD 75W-90 | Spirax S5 ATE 75W-90 | HYPOID 75W-90 | TRAXIUM DUAL 9 FE 75W-90 | GFT 75W-90 |
| Multi Gear Oil 75W-90 | Gear Oil 75W-90 | Transmax Manual Multivehicle 75W-90; Transmax Manual AT 75W-90 | Truck Getriebeoil (GL4) 75W-90 | - | Cartago CAJAS EP 75W90 | Spirax S4 G 75W-90 | TEBOIL EP M 75W-90 | TRANSTEC 4 75W-90; EP 75W90 | - |
| Multi Gear Oil 80W-90 | Light & Heavy Duty Gear Oil 80W-90 | Transmax Manual EP 80W-90 | Hypoid-Getriebeoil TDL 80W-90 | Mobilube GX 80W-90 | - | Spirax S3 G 80W-90 | EP M 80W-90; EP 80W-90 | Traxium Gear 7 80W-90 | G-EP 80W-90; TRANS GL-4 80W-90 |
| Multi Axle Oil 75W-90 | Axle Oil 75W-90 | Transmax Axle Long Life 75W-90 | Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90 | Mobilube HD 75W-90 | Cartago FE LD 75W90 | Spirax S6 AXME 75W-90 | HYPOID M 75W-90 | Traxium Axle 8 75W-90; Transtec 5 75W-90 | - |
| Multi Axle Oil 75W-140 | HD Axle Oil PRO 75W-140; HD Axle Oil 75W-140 | Transmax Axle Long Life 75W-140; Syntrax Long Life 75W -140 | - | Delvac 1 Gear Oil 75W-140 | - | Spirax S6 AXME 75W-140 | HYPOID M 75W-140 | Traxium Axle 8 FE 75W-140; Traxium Axle 9 FE 75W-140 | - |
| Multi Axle Oil 80W-90 | Light & Heavy Duty Axle Oil 80W-90 | Axle EPX 80W-90 | Hypoid-Getriebeoil 80W-90 | Mobilube HD-A Plus 80W-90; Mobilube HD 80W-90 | Cartago Multigrado EP 80W-90 | Spirax S3 AX 80W-90 | EP M 80W-90 | Traxium Axle 7 80W-90 | G-5 80W-90; TRANS GL-5 80W-90 |
| Multi Axle Oil 85W-140 | HD Axle Oil 85W-140 | Axle EPX 85W-140 | Hypoid-Getriebeoil 85W-140 | MOBILUBE HD 85W-140 | Cartago Multigrado EP 85W-140 | Spirax S3 AX 85W-140 | Hypoid M 85W-140 | TRANSMISSION AXLE 7 85W140 | G-5 85w140 |
| Multi Axle Oil 80W-90 LS | HD Axle Oil PRO 80W-90 LS | - | - | - | Cartago Autoblocante EP 80W-90 (LSD) | Spirax S3 ALS 80W-90 | HYPOID LS 80W-90 | DYNATRANS LS 80W-90 | - |
| Unitrac R 80W | Unitrac 80W; UTTO 80W | Agri Trans Plus 10W-30 | Traktoroil UTTO 10W-30 | MOBILFLUID 428; MOBILFLUID 424 | ORION UTTO 10W-30 | SPIRAX S4 TXM | Wetol W | DYNATRANS MPV | UTF-65 |
| HLP 32 | Ultramax HLP 32; HLP 32 | Hyspin AWS 32 | Hydraulikoil HLP 32 | DTE 24 | Libra Hidraulico HLP 32 | Tellus S2 M 32 | Larita Oil 32 | Azolla ZS 32 | SUPERVIS HLP 32; Vega 32 |
| HLP 46 | Ultramax HLP 46; HLP 46 | Hyspin AWS 46 | Hydraulikoil HLP 46 | - | Libra Hidraulico HLP 46 | Tellus S2 M 46 | Larita Oil 46 | Azolla ZS 46 | SUPERVIS HLP 46; Vega 46 |
| HLP 68 | Ultramax HLP 68; HLP 68 | Hyspin AWS 68 | Hydraulikoil HLP 68 | - | Libra Hidraulico HLP 68 | Tellus S2 M 68 | Larita Oil 68 | Azolla ZS 68 | SUPERVIS HLP 68; Vega 68 |
| HVLP 32 | Ultramax HVLP 32; HVLP 32 | Hyspin AWH M 32 | Hydraulikoil Arctic HVLP 32 | DTE 13 M | Hidroleo 32 | Tellus S2 V 32 | Hydraulic Oil 32S | Equivis ZS 32 | SUPERVIS HVLP 32; Vega X 32 |
| HVLP 46 | Ultramax HVLP 46; HVLP 46 | Hyspin AWH-M 46 | Hydraulikoil Arctic HVLP 46 | DTE 15 M | Hidroleo 46 | Tellus S2 V 46 | Hydraulic Oil 46S | Equivis ZS 46 | SUPERVIS HVLP 46; Vega X 46 |
| HVLP 68 | Ultramax HVLP 68; HVLP 68 | Hyspin AWH-M 68 | Hydraulikoil Arctic HVLP 68 | DTE 16 M | Hidroleo 68 | Tellus S2 V 68 | Hydraulic Oil 68S | Equivis ZS 68 | SUPERVIS HVLP 68; Vega X 68 |

КАТАЛОГ

Апрель 2024

Легковые
автомобили



Легкий
коммерческий
транспорт



Гонки
& ралли



Смазочные материалы Volume™
для легковых автомобилей
и легкого коммерческого
транспорта



Смазочные материалы
для легкового
и малотоннажного
коммерческого
транспорта





Volume[™]

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ОСНОВА ДВИЖЕНИЯ

ООО «ВАЛВОЛИН ЕВРАЗИЯ»
ТЕЛ.: +7 (495) 822-40-90
WWW.VOLUMELUB.COM

